


MÓDULO DE ENDEREÇAMENTO PI 63

CÓD.: 2893

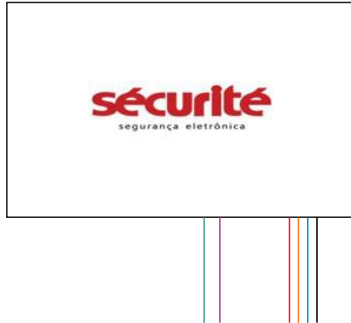

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O módulo de endereçamento é utilizado para interligar periféricos distintos a central de incêndio PI 63 (EX.: detectores de fumaça, temperatura, gás, válvulas de fluxo, etc...) através do monitoramento de contato NA do dispositivo.

Para instalação de dois ou mais equipamentos, basta fazer a ligação em paralelo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DIMENSÕES:

Profundidade: 30mm

Largura: 135mm

Altura: 90mm

EQUIPAMENTO

A identificação dos pontos é determinada por seqüência binária com combinação feita através de 6 jumpers em cada módulo, conforme abaixo:



Para numerá-los, conecte o jumper no local indicado para obter o resultado da soma desejada:

módulo 1 = jumper 1

módulo 2 = jumper 2

módulo 3 = jumper 1+2

módulo 7 = jumper 1+2+4

módulo 35 = jumper 1+2+32

INSTALAÇÃO E TESTES

